



P20

Baustellenvorbereitung



L-Team X-Tools GmbH & Co. KG
Auf den Stammäckern 1
D-63695 Glauburg

Fon +49 (0) 6041 90 99 01 - 0
info@x-tools-team.de
www.x-tools-team.de


P20

Baustellenvorbereitung



- ▶ **Werkleitungspläne organisieren**
- ▶ **Bestehende Leitungen sondieren**
- ▶ **Möglicher Radius 25m (4% auf einen Meter)**
- ▶ **Überdeckung: Frosttiefe von ca. 80cm
(Faustregel Rohrdurchmesser = Überdeckung)**
- ▶ **Rohrdurchmesser ist Boden abhängig
Standard Rohre 60/72, 80/92, 110**
- ▶ **Pressdistanz ist Boden abhängig.**


Grubenmontage

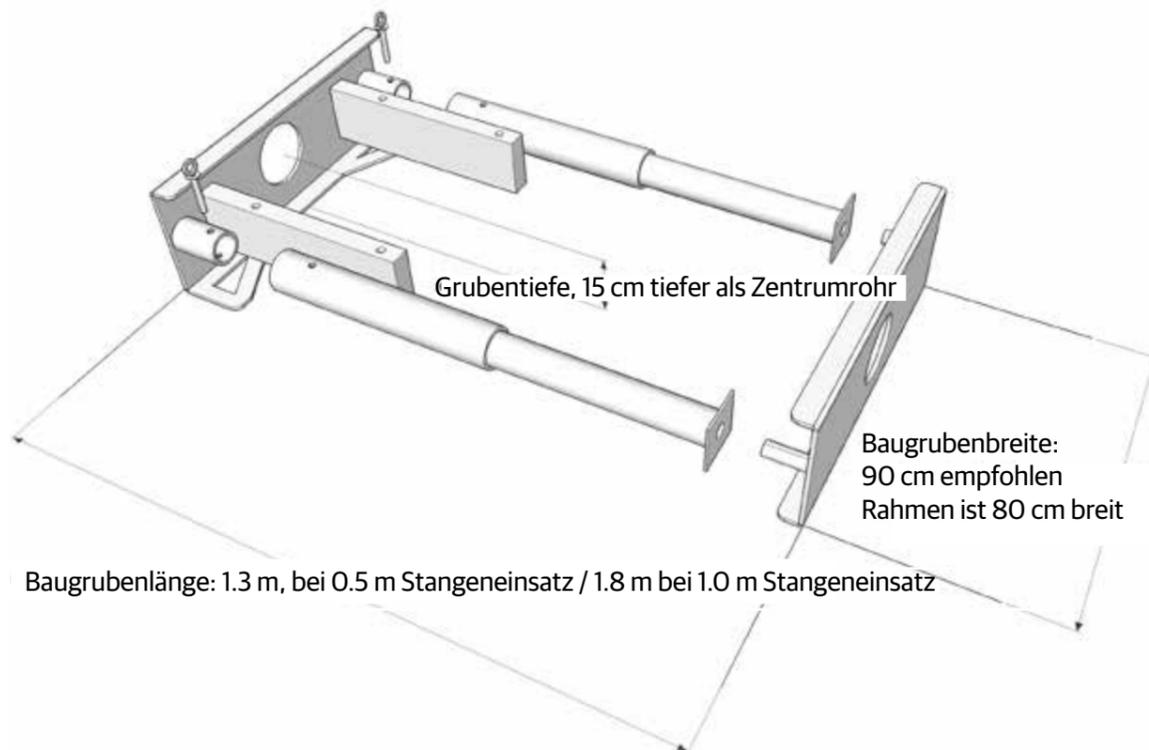

Abmessungen

GRUBENGRÖSSE MIT 1 M STANGEN	180 cm x 90 cm
GRUBENGRÖSSE MIT 0.5 M STANGEN	130 cm x 90 cm
GRUBENTIEFE	15 cm tiefer als Zentrum Rohr

Wandmontage

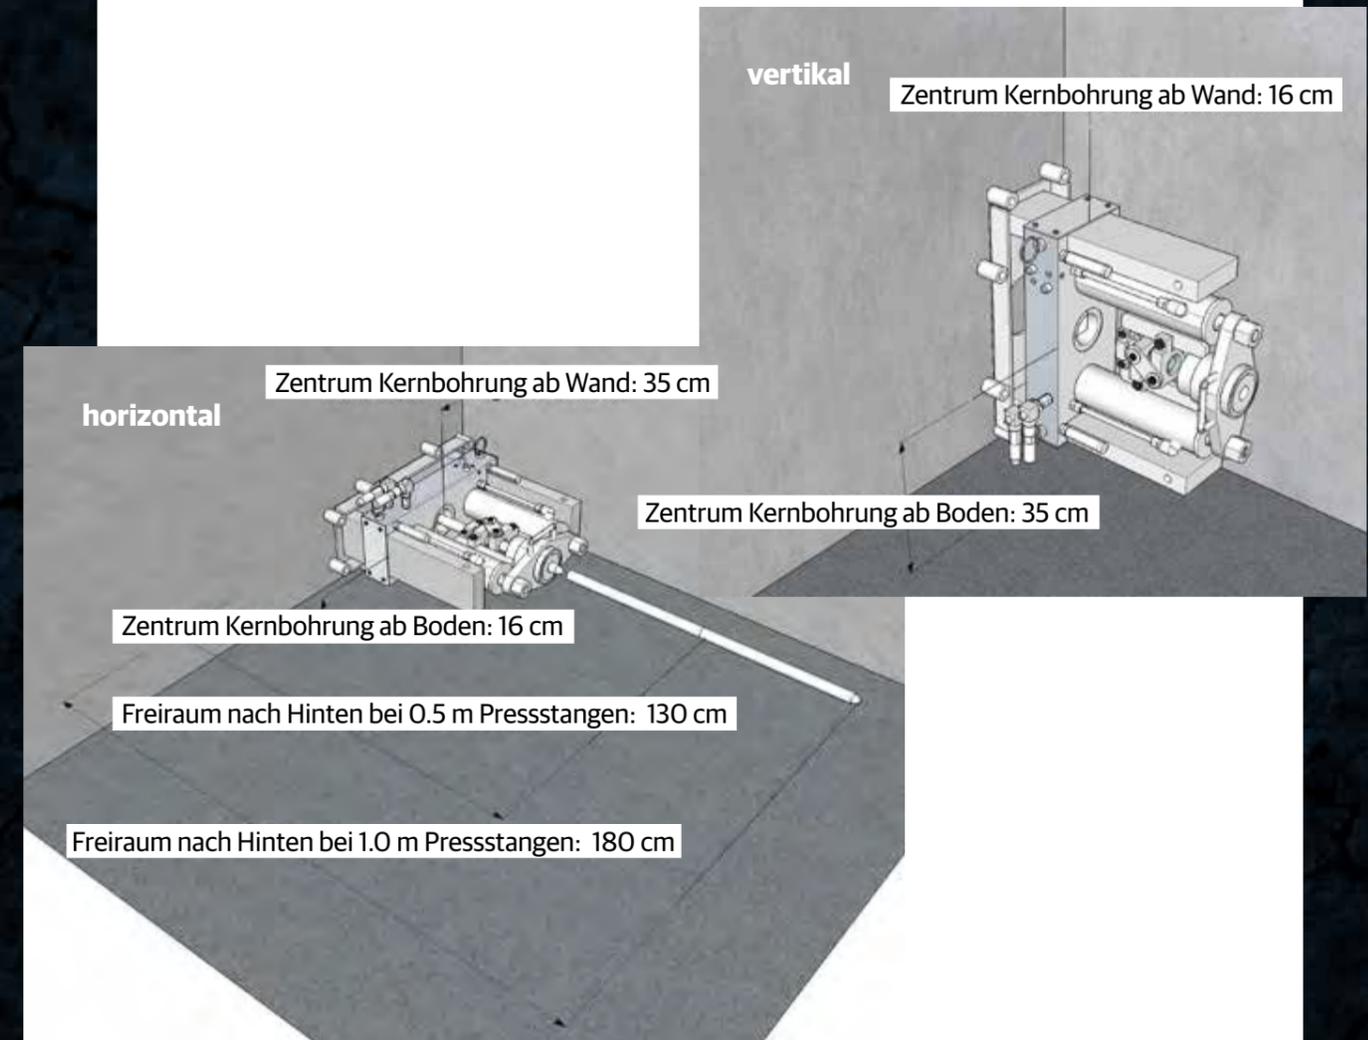


Abmessungen

ZENTRUM KERNBOHRUNG AB WAND	vertikal 16 cm
ZENTRUM KERNBOHRUNG AB WAND	horizontal 35 cm
ZENTRUM KERNBOHRUNG AB BODEN	vertikal 35 cm
ZENTRUM KERNBOHRUNG AB BODEN	horizontal 16 cm
FREIRAUM NACH HINTEN	1 m Pressstangen 180 cm, 0.5 m Pressstangen 130 cm
GRÖSSE KERNBOHRUNG	Standard 150 mm / 200 mm (Kundenwunsch)

Kernlochwandhalterung


Zentrum Kernbohrung ab Wand: 12 cm

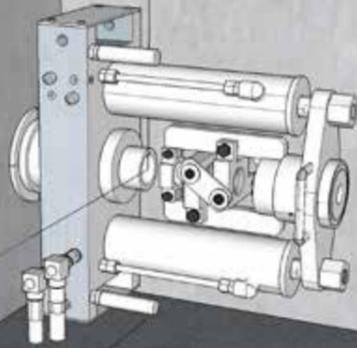

Zentrum Kernbohrung ab Boden: 30 cm

DN150mm

Zentrum Kernbohrung ab Wand: 16 cm

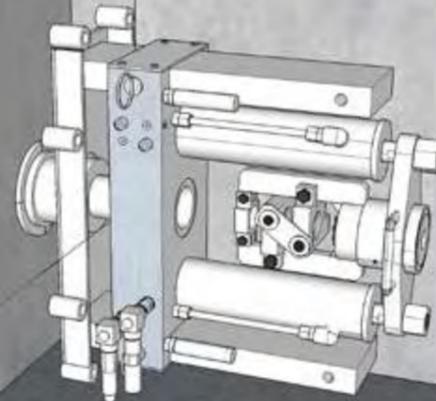

Zentrum Kernbohrung ab Boden: 35 cm

DN200mm

Abmessungen

MÖGLICHER KERNBOHRDURCHMESSER	150 mm / 200 mm
MÖGLICHER WINKEL	bis ca. 45°

Wenn eine Kernbohrung in einem schrägen Winkel benötigt wird, damit die Richtpressung optimal in Richtung Ziel ausgerichtet ist, kann das P20 mit einer Kernlochwandhalterung direkt in die Kernbohrung verspannt werden, wobei eine schnelle und sichere Installation gewährleistet ist.



L-Team X-Tools GmbH & Co. KG
Auf den Stammäckern 1
63695 Glauburg - Stockheim
Fon +49 (0) 6041 90 99 01- 0
info@x-tools-team.de
www.x-tools-team.de